


## X-FS - Positionneur de banche

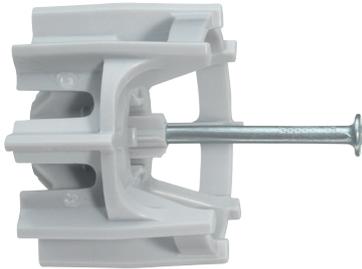

### Application

- Fixations de banches, convient aussi bien pour des banches modernes que pour des coffrages en bois classiques

### Avantages

- Flexibilité : toutes les formes et toutes les tailles avec une seule référence (formes arrondies, poteaux)
- Visibilité réduite après retrait du coffrage
- Permet un positionnement rapide et facile des banches de coffrage sur les fondations en béton
- Bon maintien sur le béton grâce aux ouvertures larges

### Données techniques

Technologie de clouage	Poudre
Matériau support	Béton
Matériaux de la fixation	Partie plastique : Polyéthylène Clou : électrozingué 5-20 µm
Cloueurs	DX 460-MX, DX 460-F8

Désignation	Longueur du clou (mm)	Diamètre du clou (mm)	Conditionnement (pcs)	Code article
Cale de coffrage X-FS C52 prémonté	52	3,5	100	407346
Cale de coffrage X-FS MX non prémonté	-	-	100	408022

### Produits complémentaires

Produit	Quantité	Code article
Cloueur DX 460-MX	1	371674
Cloueur DX 460-F8	1	305178

### Charge recommandée en cisaillement $V_{rec}$

Désignation	Cisaillement $V_{rec}$
X-FS	40 daN

### Exigence en matière d'application

Désignation	Épaisseur minimum du matériau support $h_{min}$
X-FS	80 mm