


X-CT - Clou de coffrage à amorce de rupture

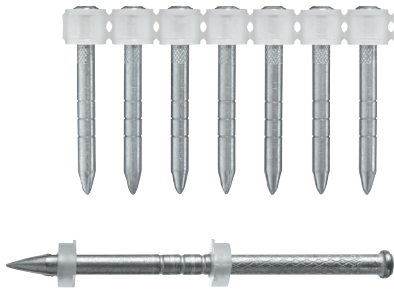

Application

- Fixation temporaire de bois sur béton

Avantages

- Amorces de rupture sur l'élément de fixation pour retrait contrôlé des clous
- Retrait rapide sans marteau
- Le bois retiré est quasiment intact et peut être réutilisé

Données techniques

Technologie de clouage	Poudre
Matériau support	Béton
Matériau de la fixation	Acier électrozingué 5-13 µm
Cloueurs	DX 460-MX, DX 460-F8

Désignation	Longueur du clou (mm)	Conditionnement (pcs)	Code article
X-CT 47 MX	47	150	413002
X-CT 52 MX	52	100	383576
X-CT 62 MX	62	500	383579
X-CT 47 DP8	47	150	383582
X-CT 52 DP8	52	100	383583
X-CT 62 DP8	62	500	383585

Produits complémentaires

Produit	Quantité	Code article
Cloueur DX 460-MX	1	371674
Cloueur DX 460-F8	1	305178

Charge recommandée en cisaillement V_{rec}

Désignation	Cisaillement V_{rec}
X-CT	30 daN

Exigences en matière d'application

Épaisseur mini du matériau support h_{min}	80 mm
Distance au bord minimum c	70 mm
Épaisseur mini-maxi du matériau fixé	20-50 mm
Profondeur d'implantation du clou h_{ET}	22 mm