





FAÇADE VENTILÉE

Systeme dalle à dalle (S2S)



MFT-S2S RHS /

Profilé rectangulaire pour contour d'ouvertures avec système dalle à dalle de façade ventilée

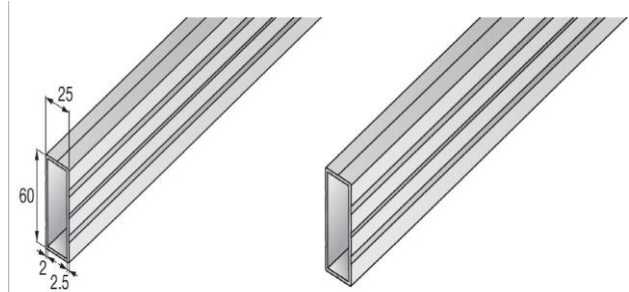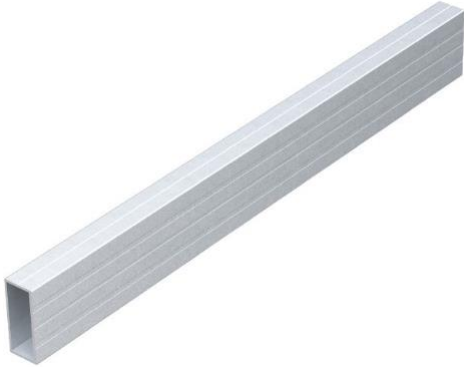

Caractéristiques :

- Système modulaire pour façades ventilées
- Des rainures-guides permettent une pose précise des profilés à l'aide des vis auto perceuses
- Les connecteurs profilés permettent une dilatation thermique des profilés

Applications :

- Profilé RHS pour ossatures verticales de façades ventilées
- Conçu spécialement pour le tour de fenêtre indépendamment de la disposition du panneau
- Solution complète pour traiter les ouvertures sans devoir percer le matériau de base

Données techniques :

Matériau de l'équerre	Aluminium EN AW-6063 T66
Limite d'élasticité	200N/mm ²
Longueur des profilés	6m

Désignation des équerres MFT-S2S RHS

Désignation	Largeur	Hauteur	Conditionnement	Code article
MFT-S2S RHS 25x60x2,0 6m	25mm	2/2,5 mm	36m	2158403