




FAÇADE VENTILÉE

Systeme dalle à dalle (S2S)



MFT-S2S AP/ Plaque d'adaptation

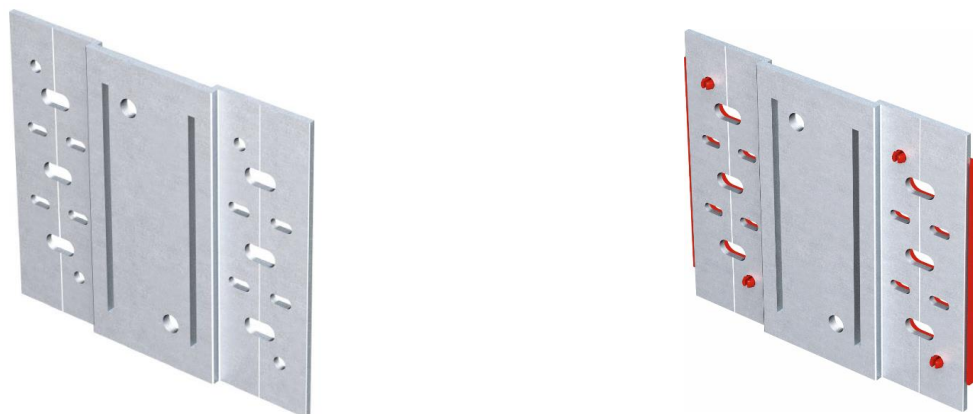

Caractéristiques :

- Trou de 11mm pour les chevilles
- Trou de 6,5 mm pour les fixations par vissage avec une ligne de repère indiquant le centre des trous oblongs
- Cale isolante pré-montée pour une installation plus facile

Applications :

- Plaque d'adaptation pour une utilisation avec les équerres avec et sans cale isolante
- Afin d'utiliser la même équerre, même pour des charges extrêmement importantes, la plaque d'adaptation permet d'augmenter le nombre de fixations pour une meilleure reprise de charge

Désignation des équerres MFT-S2S AP

Désignation	Hauteur	Largeur	Conditionnement	Code article
MFT-S2S U AP L	195 mm	220 mm	20	2158400
MFT-S2S U AP L	195 mm	226 mm	20	2158401